


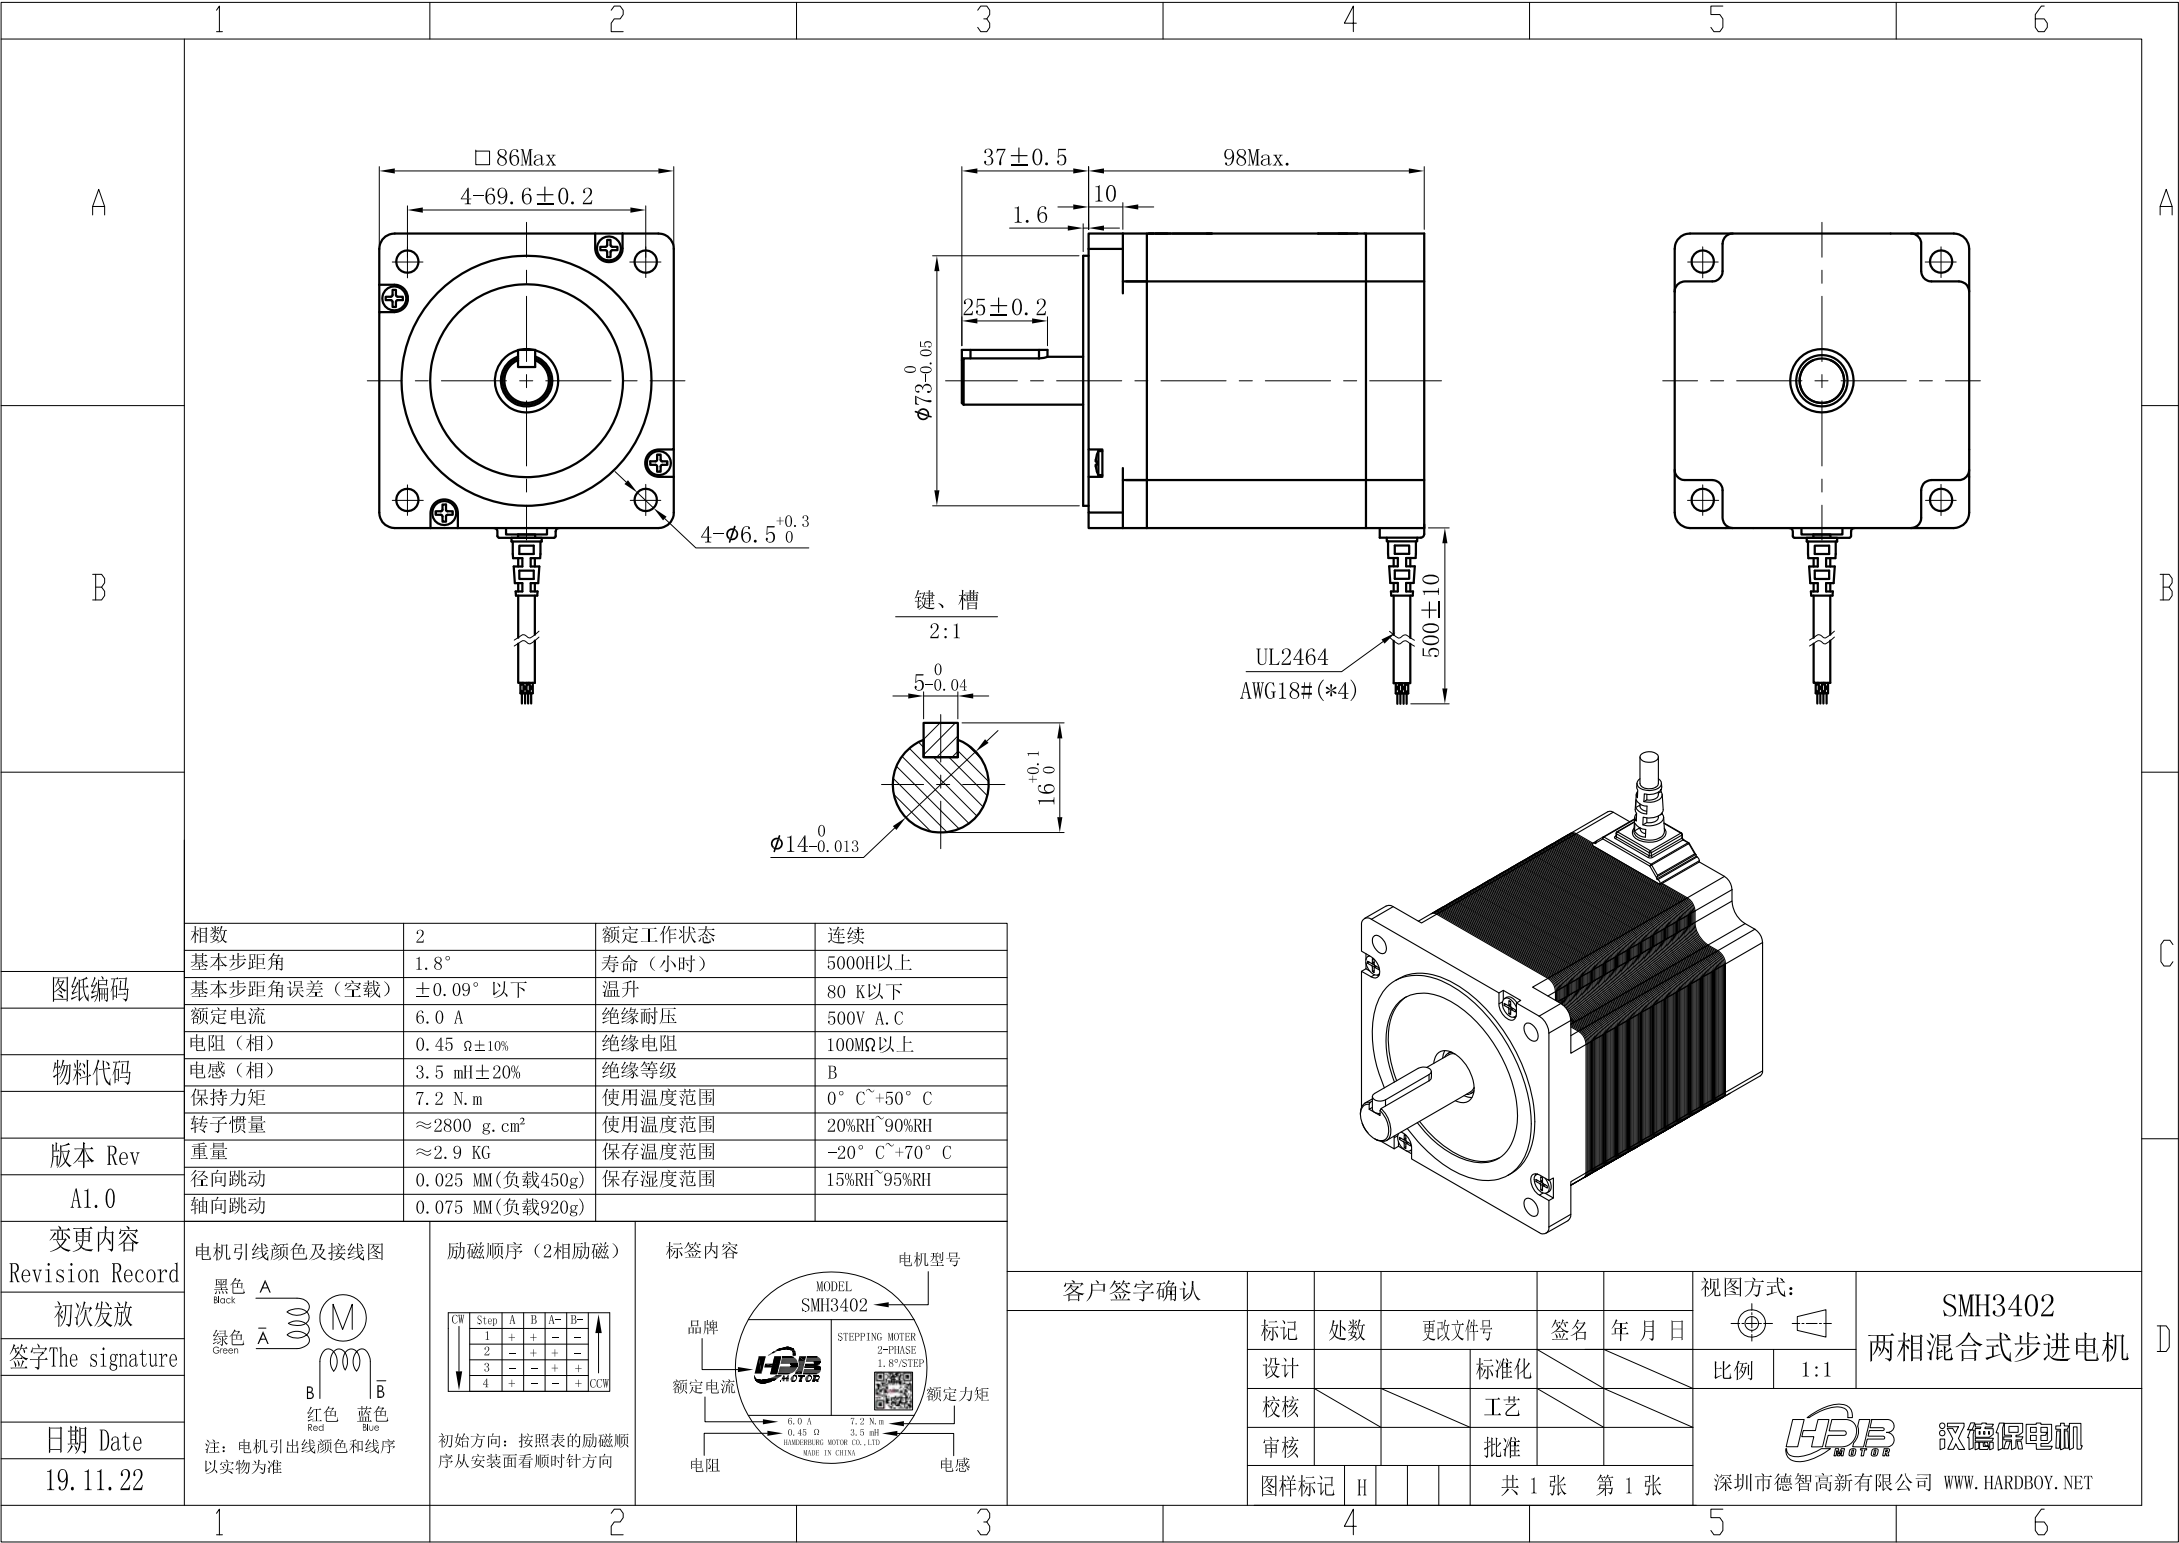

图纸编码	相数	2	额定工作状态	连续
	基本步距角	1.8°	寿命（小时）	5000H以上
物料代码	基本步距角误差（空载）	±0.09° 以下	温升	80 K以下
	额定电流	6.0 A	绝缘耐压	500V A.C
版本 Rev	电阻（相）	0.45 Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
	电感（相）	3.5 mH±20%	绝缘等级	B
A1.0	保持力矩	7.2 N.m	使用温度范围	0° C~+50° C
	转子惯量	≈2800 g.cm²	使用温度范围	20%RH~90%RH
	重量	≈2.9 KG	保存温度范围	-20° C~+70° C
	径向跳动	0.025 MM (负载450g)	保存湿度范围	15%RH~95%RH
	轴向跳动	0.075 MM (负载920g)		

变更内容	电机引线颜色及接线图	励磁顺序（2相励磁）	标签内容
Revision Record			
初次发放	注：电机引出线颜色和线序以实物为准		
签字The signature	初始方向：按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向		
日期 Date			
19.11.22			

客户签字确认									视图方式:		SMH3402 两相混合式步进电机		
标记		处数		更改文件号		签名		年 月 日		 			
设计				标准化						比例		1:1	
校核				工艺								汉德保电机	
审核				批准									
图样标记		H						共 1 张		第 1 张		深圳市德智高新有限公司 WWW.HARDBOY.NET	