


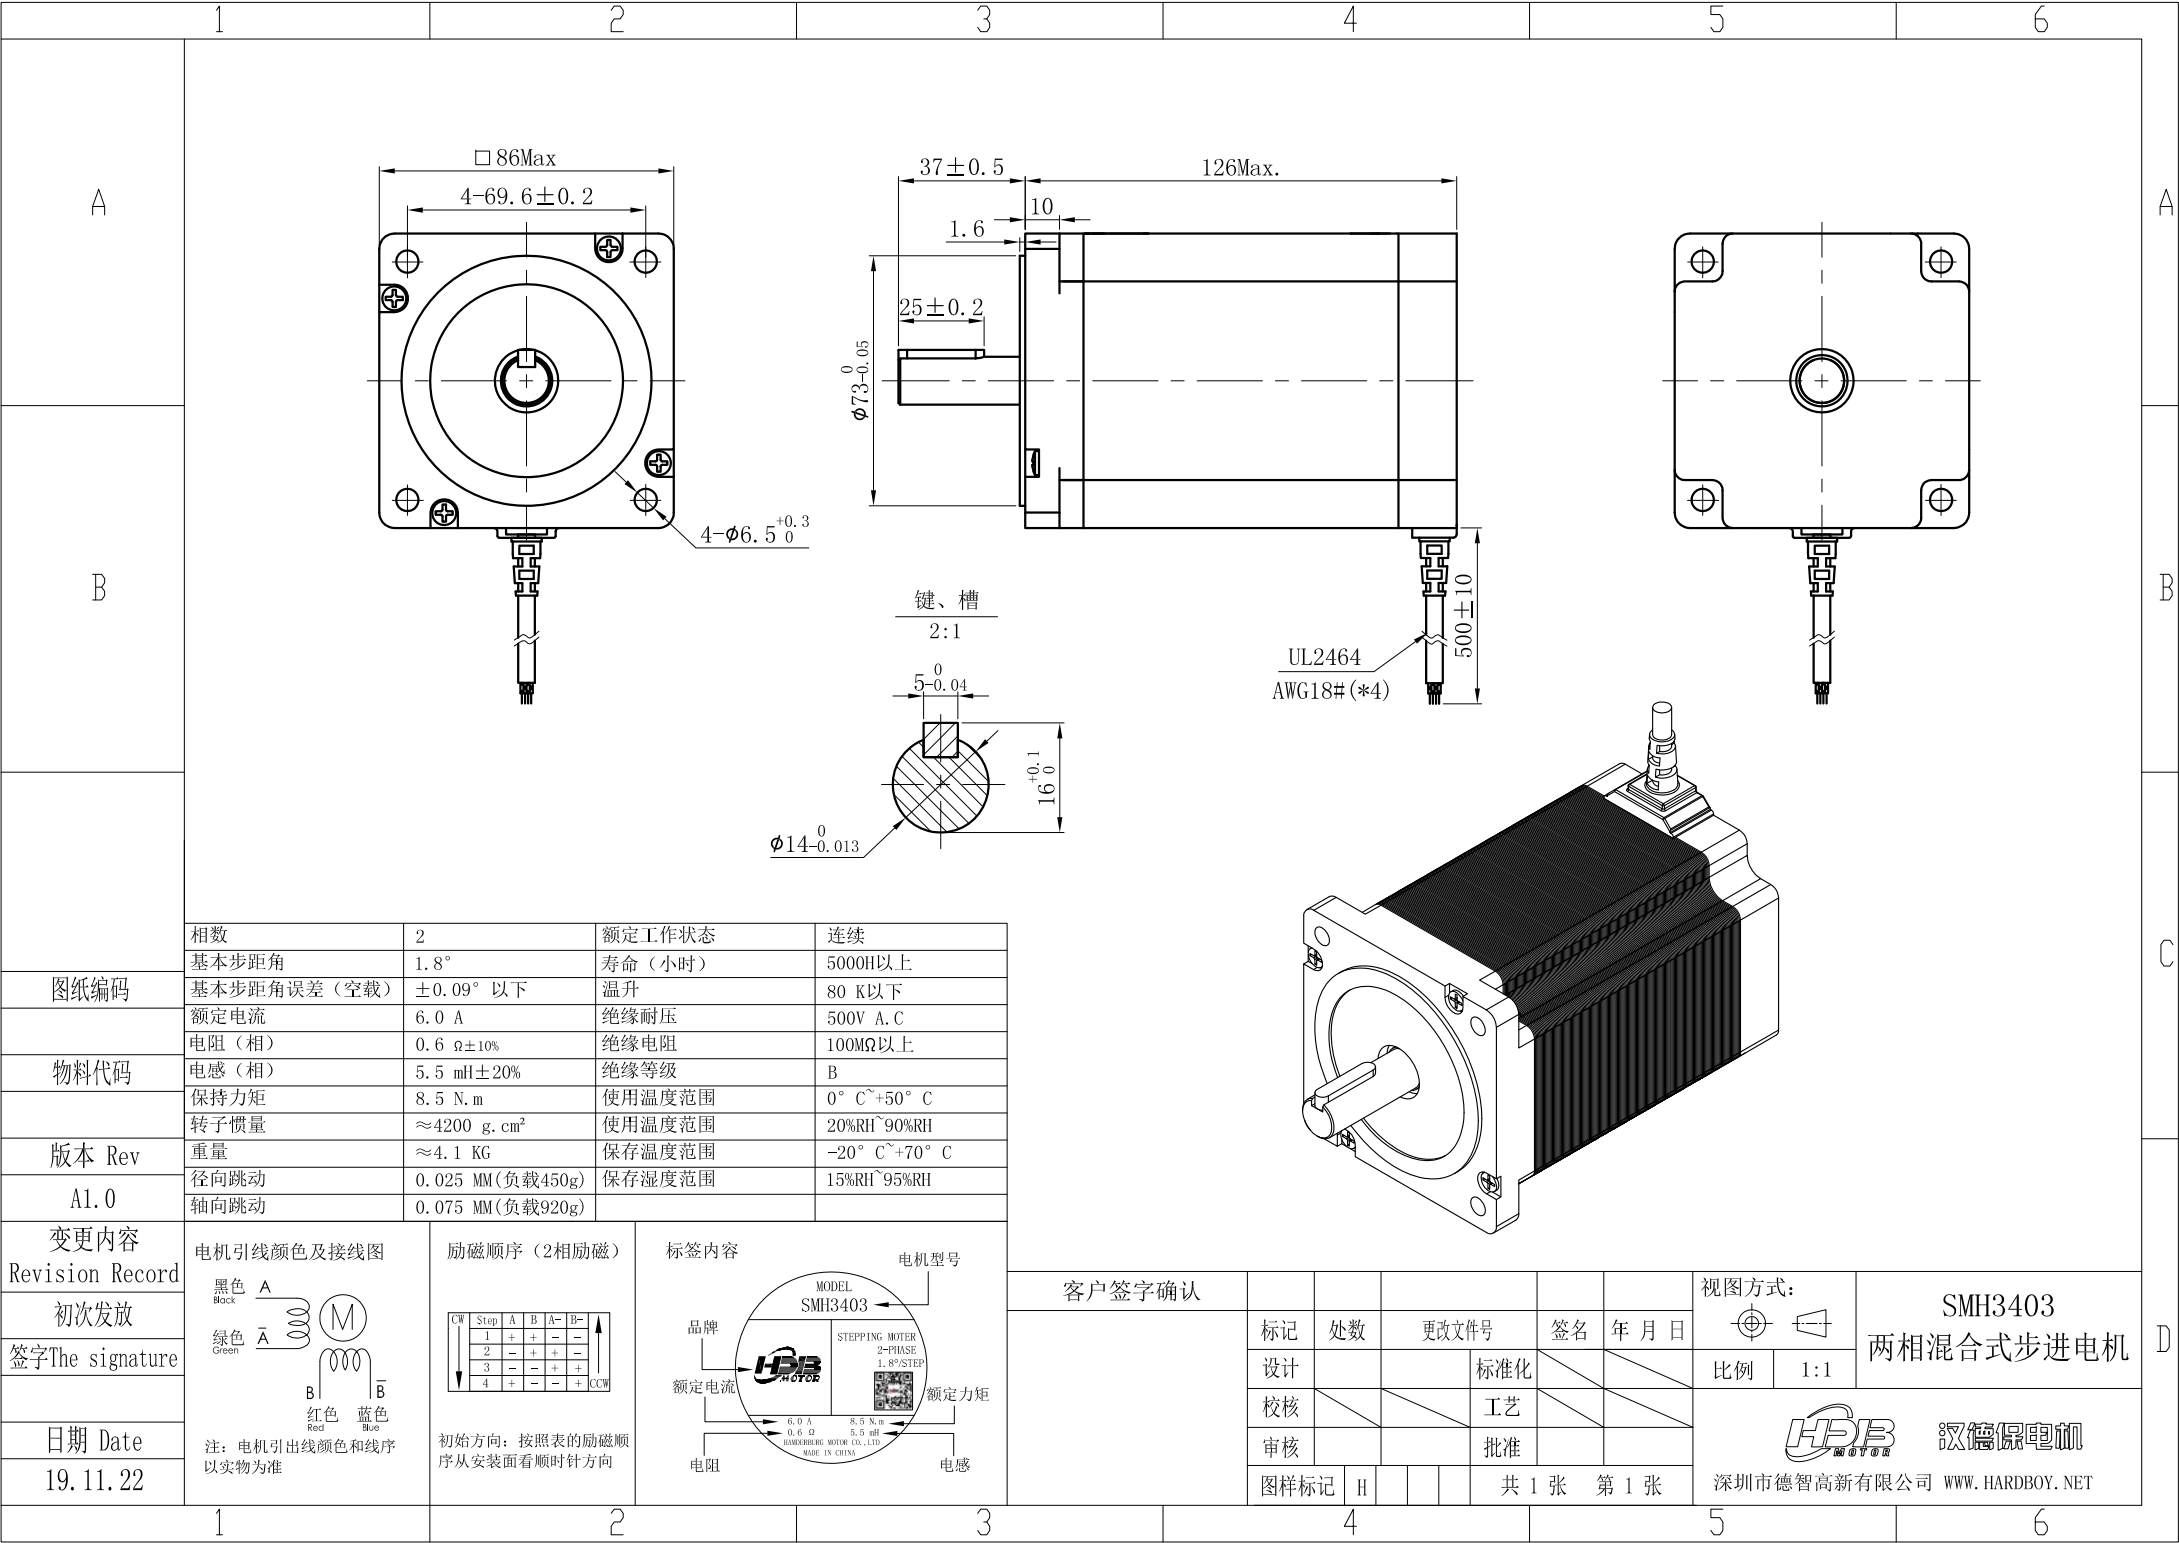

图纸编码	相数	2	额定工作状态	连续
	基本步距角	1.8°	寿命（小时）	5000H以上
物料代码	基本步距角误差（空载）	±0.09° 以下	温升	80 K以下
	额定电流	6.0 A	绝缘耐压	500V A.C
版本 Rev	电阻（相）	0.6 Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
	电感（相）	5.5 mH±20%	绝缘等级	B
A1.0	保持力矩	8.5 N.m	使用温度范围	0° C~+50° C
	转子惯量	≈4200 g.cm²	使用温度范围	20%RH~90%RH
	重量	≈4.1 KG	保存温度范围	-20° C~+70° C
	径向跳动	0.025 MM (负载450g)	保存湿度范围	15%RH~95%RH
	轴向跳动	0.075 MM (负载920g)		

变更内容	电机引线颜色及接线图	励磁顺序（2相励磁）	标签内容																													
Revision Record	黑色 A BLOCK 绿色 A- Green 红色 B Red 蓝色 B- Blue	<table><tr><th>CW</th><th>Step</th><th>A</th><th>B</th><th>A-</th><th>B-</th><th>CCW</th></tr><tr><td rowspan="4">↓</td><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="4">↑</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	CW	Step	A	B	A-	B-	CCW	↓	1	+	+	-	-	↑	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+	电机型号 MODEL SMH3403 品牌 H-B MOTOR 额定电流 6.0 A 0.6 Ω 电阻 额定力矩 8.5 N.m 5.5 mH 电感 STEPING MOTOR 2-PHASE 1.8°/STEP HARBORCREEK MOTOR CO., LTD MADE IN CHINA
CW	Step	A	B	A-	B-	CCW																										
↓	1	+	+	-	-	↑																										
	2	-	+	+	-																											
	3	-	-	+	+																											
	4	+	-	-	+																											
初次发放	注：电机引出线颜色和线序以实物为准																															
签字The signature	初始方向：按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向																															
日期 Date																																
19.11.22																																

客户签字确认								视图方式：		SMH3403	
标记		处数		更改文件号		签名		年 月 日			
设计				标准化						比例 1:1	
校核				工艺						 汉德保电机	
审核				批准							
图样标记		H						共 1 张 第 1 张			
										深圳市德智高新有限公司 WWW.HARDBOY.NET	