


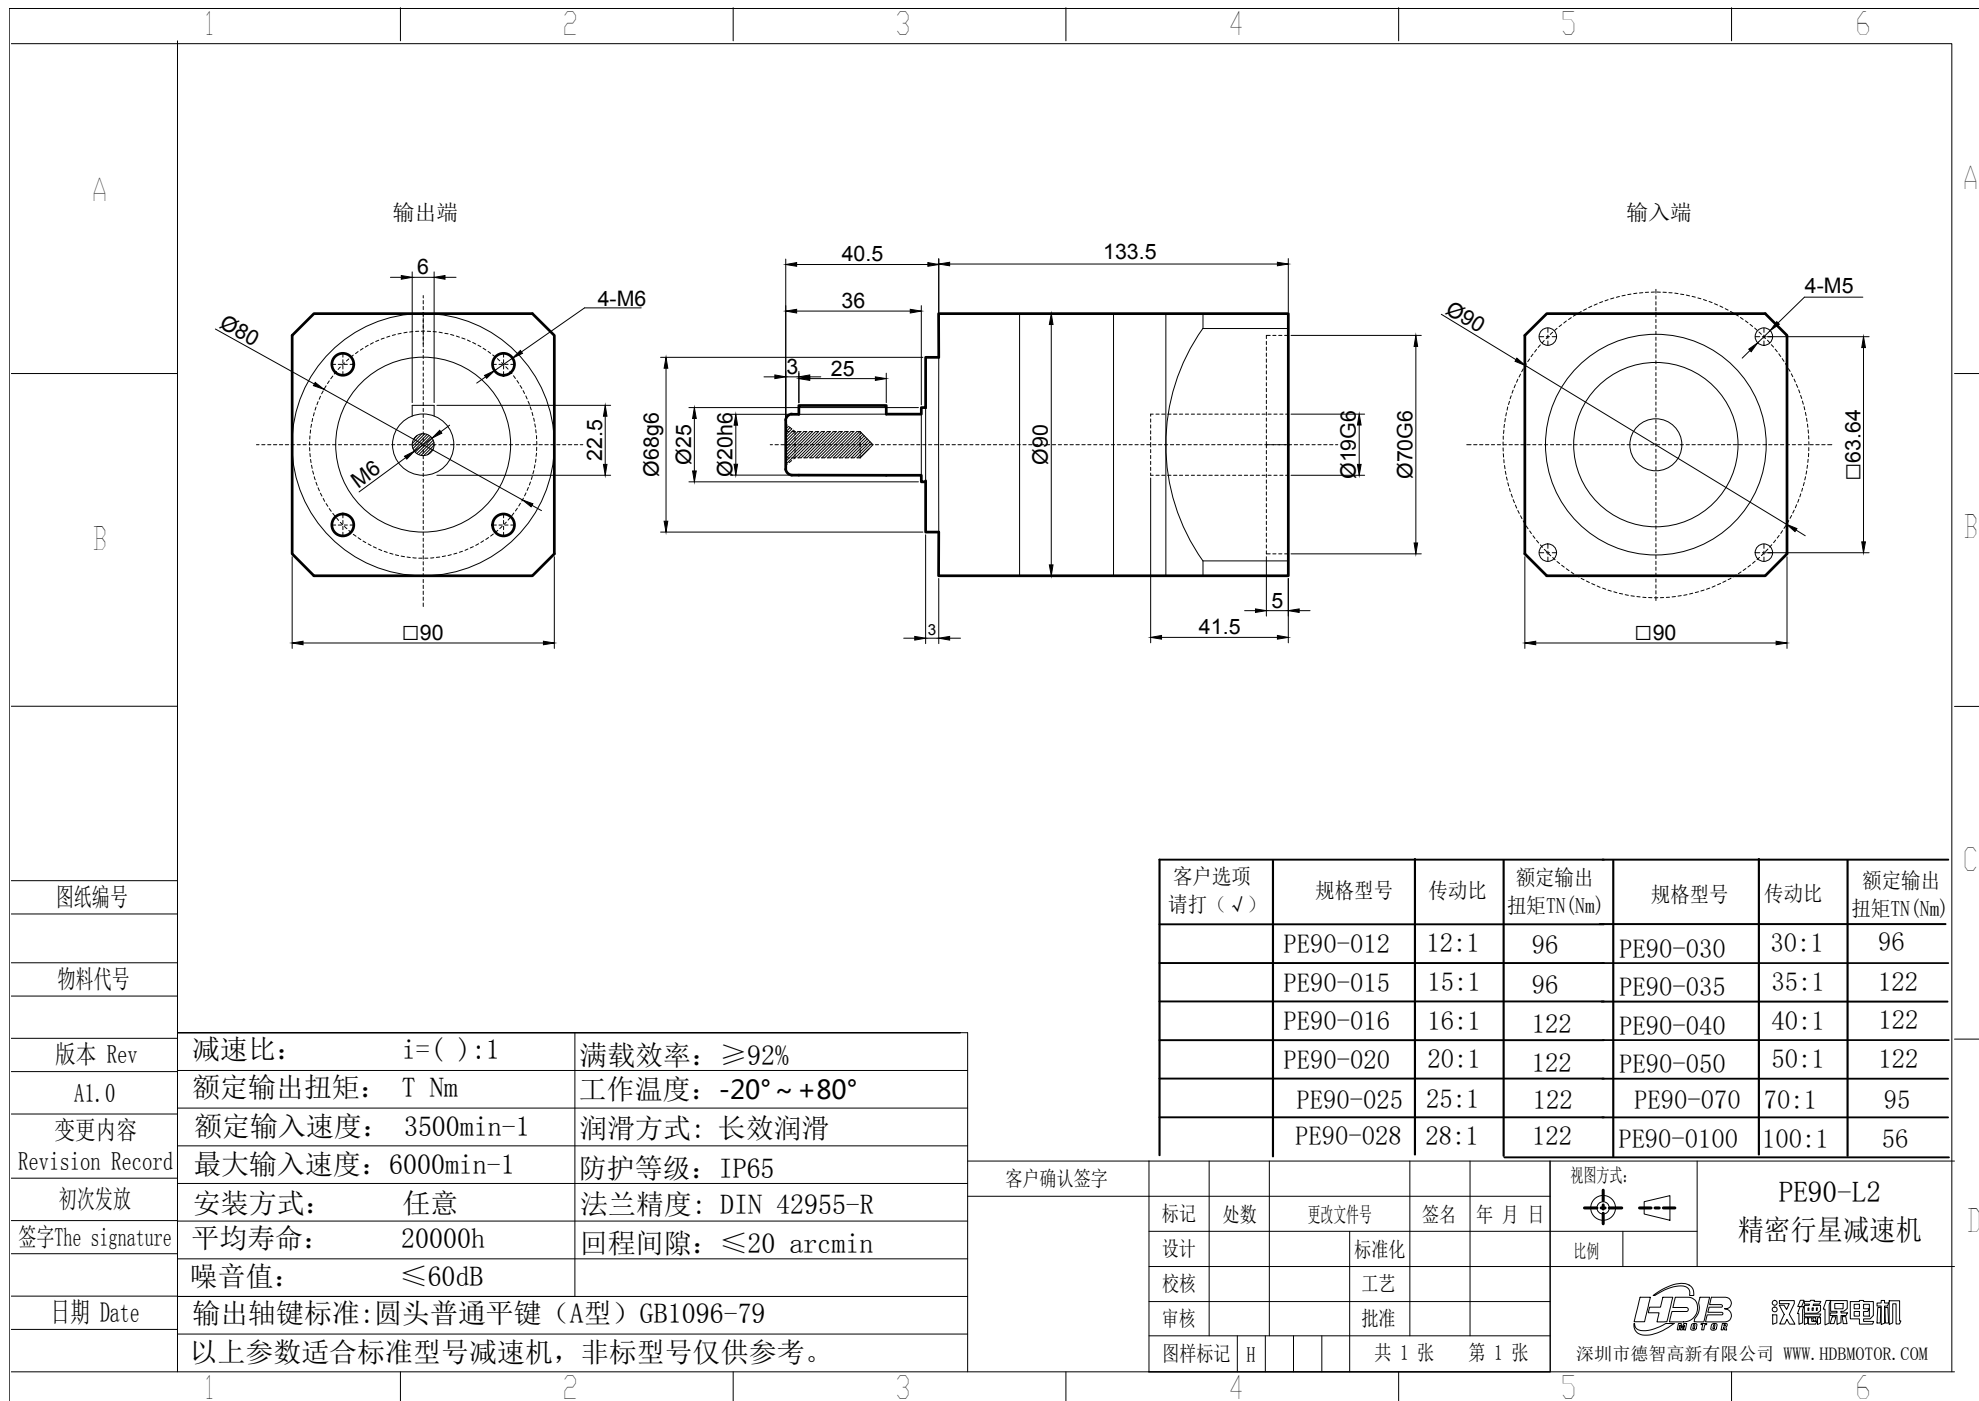

图纸编号		
物料代号		
版本 Rev	减速比： $i=(\quad):1$	满载效率： $\geq 92\%$
A1.0	额定输出扭矩： $T\text{ Nm}$	工作温度： $-20^{\circ}\sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度： 3500min-1	润滑方式：长效润滑
Revision Record	最大输入速度： 6000min-1	防护等级：IP65
	初次发放	安装方式： $\quad\quad\quad$ 任意
签字The signature	平均寿命： 20000h	回程间隙： $\leq 20\text{ arcmin}$
	噪音值： $\leq 60\text{dB}$	
日期 Date	输出轴键标准：圆头普通平键（A型）GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机，非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PE90-012	12:1	96	PE90-030	30:1	96
	PE90-015	15:1	96	PE90-035	35:1	122
	PE90-016	16:1	122	PE90-040	40:1	122
	PE90-020	20:1	122	PE90-050	50:1	122
	PE90-025	25:1	122	PE90-070	70:1	95
	PE90-028	28:1	122	PE90-0100	100:1	56
客户确认签字	标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	视图方式:
	设计		标准化			比例
	校核		工艺			
	审核		批准			
图样标记	H			共 1 张	第 1 张	汉德保电机 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM