输出端

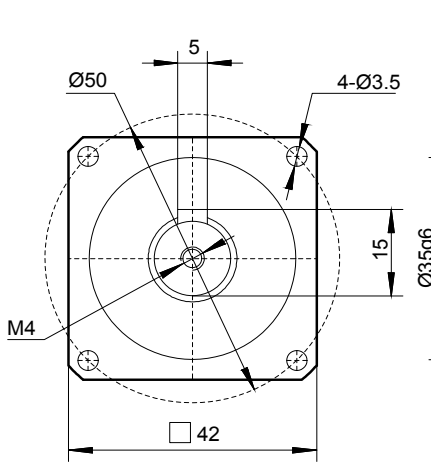

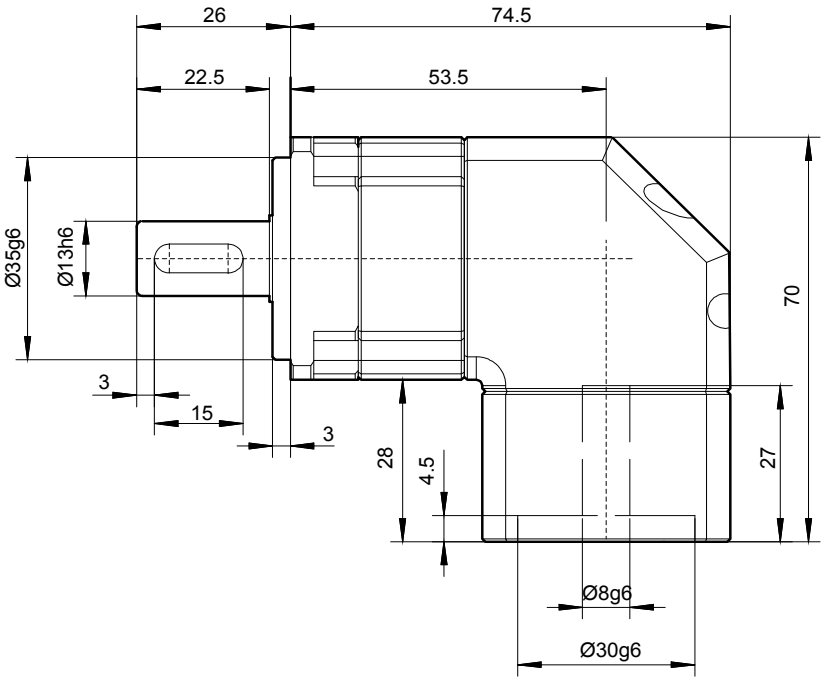

输入端

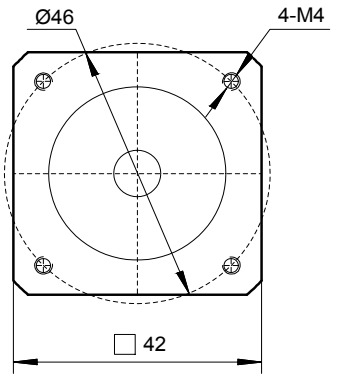

客户选项请打（√）	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
	PZF42-04MB	4:1	13
	PZF42-05MB	5:1	15
	PZF42-07MB	7:1	12
	PZF42-09MB	9:1	9
	PZF42-010MB	10:1	9

减速比：	i=( ):1	满载效率：97%	
额定输出扭矩：	( ) Nm	工作温度：-10°～+90°	
额定输入速度：	4000min-1	润滑方式：长效润滑	
最大输入速度：	8000min-1	防护等级：IP54	
安装方式：	任意	法兰精度：DIN 42955-R	
平均寿命：	20000h	回程间隙：4～6 arcmin	
噪音值：	≤56dB		
输出轴键标准:圆头普通平键（A型）GB1096-79			
以上参数适合标准型号减速机，非标型号仅供参考。			

图纸编号	
物料代号	
版本 Rev	A1.0
变更内容 Revision Record	初次发放
签字The signature	
日期 Date	

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H	共 1 张	第 1 张	

视图方式：

比例

PZF42-L1MB
精密行星减速机

汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM