


图纸编码

物料代码

适配电机:	$\phi 19-40/\phi 70-3/\phi 90-M6$	
版本 Rev	减速比: $i=():1$	回程间隙: $\leq 10\text{arcmin}$
AI	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 94%
变更内容	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: $\leq 60\text{dB}$
Revision Record	额定输入速度: 3000min^{-1}	重量: 0.00 Kg
	最大输入速度: 6000min^{-1}	防护等级: IP54
签字 The signature	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

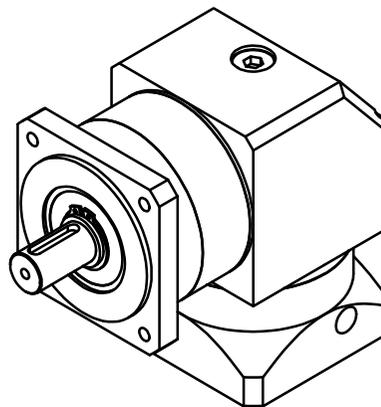

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PZF90-04MA	4:1	80
	PZF90-05MA	5:1	90
	PZF90-07MA	7:1	60
	PZF90-010MA	10:1	39

客户签字确认					视图方式:		PZF90-L1MA 选型图纸 精密行星减速机	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	比例	1:1	 汉德保电机 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM
设计			标准化					
校核			工艺					
审核			批准					
阶段标记	S			共1张 第1张				